WWCI Series

SMD Wire Wound Ceramic Inductor

Size 0402

CHARACTERISTICS

APPLICATION

Dimensions: [mm]

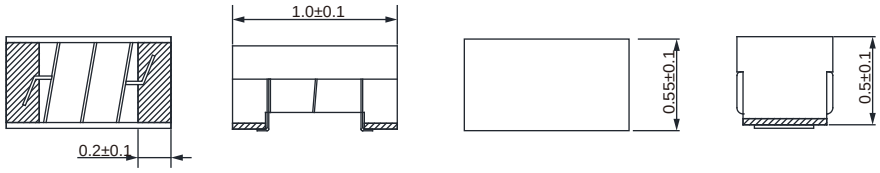

Land Pattern: [mm]



Electrical Properties:

Part No	Inductance (nH)	Test Condi on @MHz	Tolerance	Temperature Rise Current Max. (mA)	Q Min. @250MHz	Q Typ. @900 MHz	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

	Part No	Inductance (nH)	Test Condi on @MHz	Tolerance	Temperature Rise Current Max. (mA)	Q Min. @250MHz	Q Typ. @900 MHz	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
?				%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?		?		%					
?				%					
?				%					

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

Part No	Inductance (nH)	Test Condi on @MHz	Tolerance	Temperature Rise Current Max. (mA)	Q Min. @250MHz	Q Typ. @900 MHz	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					
			%					

℃

Typical Electrical Characteristics:

Inductance VS. Frequency Characteristics:

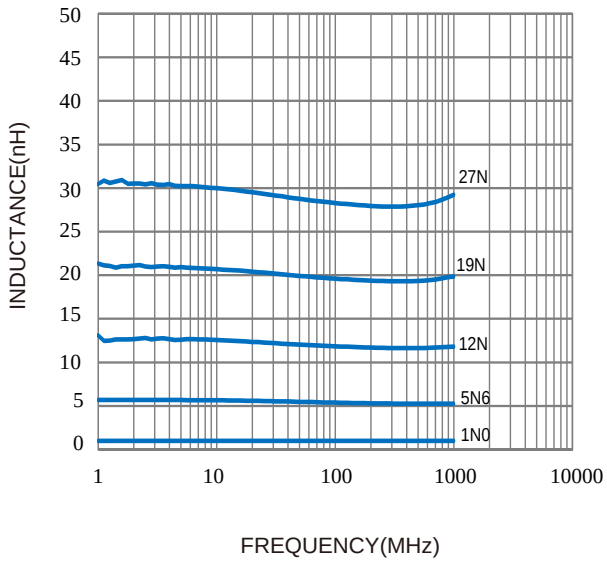

Temperture Rise VS. Frequency Characteristics:

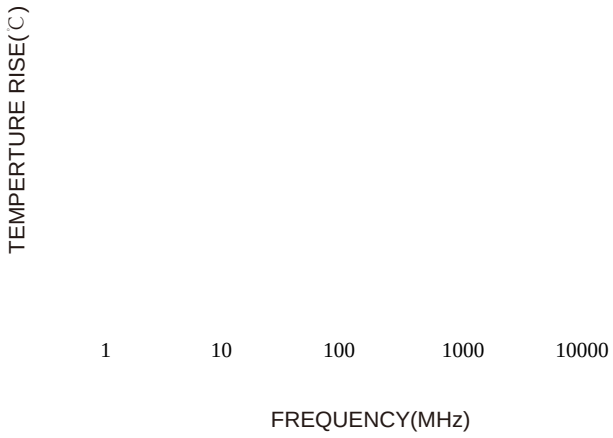

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com